Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS



Nagyon fontos, hogy ezt a használati utasítást értve elolvassa, mielőtt használatba veszi a gépet. Mindig figyeljen oda a helyes használatra, hogy elkerülhesse a személyi sérülést és anyagi kárt.

MŰSZAKI ADATOK:

Összecsukható motorkiemelő	T32002CX-GS
Terhelhetőség 1-es állásban	2000 kg
Terhelhetőség 2-es állásban	1500 kg
Terhelhetőség 3-as állásban	1000 kg
Terhelhetőség 4-es állásban	500 kg

Max. emelési magasság max. gémhosszal	2240mm
Maximális terhelhetőség	2 tonna
Súly	90.5 kg

FIGYELEM!

- Soha ne terhelje túl a motorkiemelőt! A termék túlterhelése súlyos sérülést és kárt okozhat a termékben, a terméket kezelőjében és a termék által megemelt motorban!
- Soha ne használja a terméket egyenetlen talajon, mert ez az eszköz felborulásához vezethet! Csak kemény, sima és vízszintes talajon használja a motorkiemelőt!
- Mindig rögzítse a lábát és az emelő kart, mielőtt emel az eszközzel!

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS

- A termékkel szállított (szerelt) csavarok és anyák magas szakítószilárdságúak, soha ne cserélje ezeket gyengébb minőségűre!
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a csavarok és anyák megfelelően legyenek meghúzva és rögzítve a helyükön!
- Soha ne lépje túl a karon jelölt terhelhetőséget!

A FENT FELSOROLT BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS ANYAGI KÁROKAT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET OKOZHATNAK!

ÖSSZESZERELÉS:

Megjegyzés: Összeszerelés során a csavarokat és anyákat kézzel húzza meg! Az összeszerelés után kell a csavarokat és az anyákat alaposan meghúzni!

1. Rögzítse a forgó kerekeket (27-es számú alkatrész) a talphoz a hozzá szállított csavarokkal és anyákkal.
2. A robbantott ábra alapján helyezze a bal lábat (2-es számú alkatrész) a talprészhez (1) és rögzítse két csapszeggel (4), majd biztosítsa a csapszegeket egy-egy sasszeggel. Helyezze a jobb lábat is a helyére ezen eljárás szerint.
3. Rögzítse a talphoz a fő tartó oszlopot (8) öt csavar (9), alátét és anya (10) segítségével.
4. Rögzítse a kart (11) a fő tartó oszlophoz (8) csavar (12), alátét (13) és anya (14) segítségével.
5. Rögzítse a munkahenger alját (15) a fő tartóoszlophoz csavar (16), alátét (17) és anya segítségével. Majd rögzítse a munkahenger tetejét a karhoz csavar (18), alátét (17) és anya segítségével.
6. Helyezze a gém hosszabbítót (22) a gémbe és rögzítse a négy rögzítő pozíció egyikébe csavar, alátét és anya segítségével (9 és 10).
7. Rögzítse a láncot a hozzá szerelt kampóval (24) a gémhosszabbító végéhez csavar, alátét és anya segítségével (23 és 10).
8. Rögzítse a mozgató kart (19) a fő tartó oszlophoz 4 csavar (21), alátét és anya (20) segítségével
9. Húzzon meg minden csavart és anyát!

MŰKÖDTETÉS:

Figyelem!

Ez az eszköz csak emelésre lett tervezve, nem súly tartásra! Soha ne terhelje túl az eszközt!

Fontos!

- Szállítás, olajcsere és használat közben levegő kerülhet az emelő hidraulika rendszerébe és ez elégtelen teljesítményt okoz. Nyissa ki teljesen a működtető szelepet (csavarja el az óra járásával ellenkező irányba), a munkahenger kart pedig gyorsan mozgassa föl, le miközben a gémet tartsa leengedett állapotban!

Emelés:

Zárja el a működtető szelepet (óramutató járásának megfelelő irányba). Ügyeljen arra, hogy ne húzza meg nagyon erősen!

Leengedés:

Nyissa ki a működtető szelepet nagyon óvatosan és lassan (óramutató járásának ellentétes irányba). A súly leengedésének sebessége a működtető szelep nyitási mennyiségével szabályozható.

A MUNKAHENGER SPECIFIKÁCIÓJA:

Terhelhetőség	Minimális	Maximális	Teljes	Teljes	Kar hossza	Nettó súly	Működési



Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS

	magasság	magasság	szélesség	hosszúság			tartomány
3 T	520 mm	1165 mm	130 mm	670 mm	597 mm	12 kg	495 mm

Megjegyzés: Mielőtt a lábakat felemeli a tárolási pozícióba, minden alkalommal rögzítse a talpba a 6-os és 7-es számú csavart és anyát! Amennyiben ez a művelet elmarad, a termék feldőlhet!

KARBANTARTÁS:

- Rendszeresen ellenőrizze a munkahengert, óvja a szennyeződésektől, rozsdától!
- Ha nem használja, a gémet mindig engedje le!
- Ha olajat cserél a munkahengerben, mindig csak jó minőségű hidraulika olajat használjon, ne öntsön össze többféle olajat!
- Ne használjon szennyezett olajt, fékfolyadékot, alkohol vagy glicerin tartalmú folyadékot, használt motorolajt, motor olajt! A nem megfelelő minőségű olaj súlyos károsodást okozhat a működtető hengerben!
- Olajcserekor ügyeljen, hogy ne kerüljön szennyeződés a hidraulika rendszerbe!
- Ha a motorkiemelővel dolgozik, viseljen egyéni védőfelszerelést!


HIBAMEGHATÁROZÁS ÉS ELHÁRÍTÁS


Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem tartja meg a súlyt	Koszos hidraulika rendszer	1. Engedje le a GÉMet. Zárja el a működtető szelepet és távolítsa el az olajbetöltő kupakot 2. Egyik talpával szorítsa le a lábat és kézzel emelje a GÉMet a végállásba 3. Nyissa ki a működtető szelepet 4. Ellenőrizze a tömítéseket
Nem emel terhet Nem emel terhet a végállásig Terhelés alatt bizonytalan a pumpa Nem enged vissza a pumpa teljesen	LEVEGŐS RENDSZER	1. Nyissa ki a működtető szelepet és távolítsa el az olajbetöltő kupakot 2. néhányszor pumpáljon teljes ütemet, majd zárja el a működtető szelepet és tegye vissza a kupakot
Nem emel a végállásig Terhelés alatt bizonytalan a pumpa	A munkahenger olajszintje túl sok vagy túl alacsony	Ellenőrizze az olajszintet. Töltse a megfelelő szintig az olajat
Terhelés alatt bizonytalan a pumpa	A munkahenger tömítése sérült	Cserélje ki a tömítéseket
Nem enged vissza teljesen	Levegős rendszer. Olajzás szükséges	Légtelenítsen. Olajozza meg a mozgó alkatrészeket




Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS

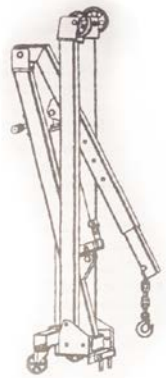

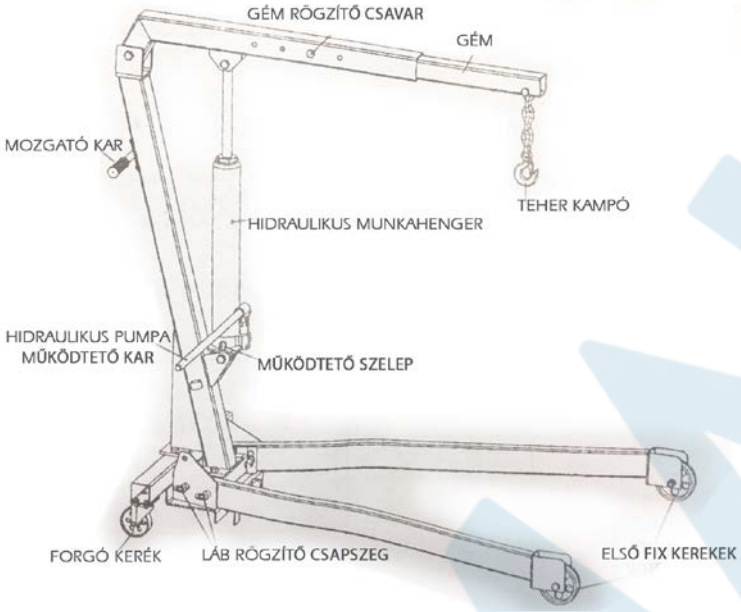

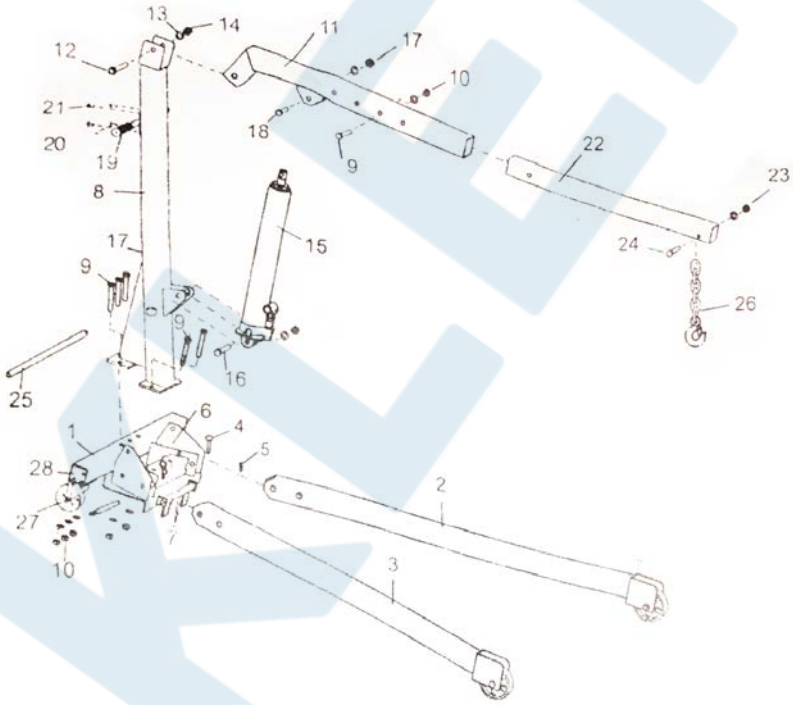

Robbantott ábra és alkatrész lista

alkatrész szám	megnevezés	mennyiség
1	Talp	1
2	Bal láb	1
3	Jobb láb	1
4	Csapszeg	4
5	Sasszeg	4
6	Csavar M6x30	1
7	Anya M6	1
8	Fő tartó oszlop	1
9	Csavar M14x90	6
10	Anya és alátét M14	6
11	GÉM	1
12	Csavar M16x110	1
13	Alátét M16	1

14	Anya M16	1
15	Munkahenger 3T	1
16	Csavar M16x90	1
17	Anya és alátét M16	3
18	Csavar M16x60	3
19	Mozgató kar	1
20	Alátét M8	12
21	Csavar M8x20	12
22	GÉM hosszbbító	1
23	Csavar M14x75	1
24	Anya és alátét M14	1
25	Munkahenger rúd	1
26	Lánc és kampó	1
27	Forgó kerék és fék	2
28	Anya M8	8

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS

MEGFELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megnevezés: összecsukható motorkiemelő zsiráf
Típus: T32002CX-GS

Maximális terhelhetősége:	2 tonna	1500 kg	1000 kg	500 kg
GÉM pozíció:	1.	2.	3.	4.
GÉM hossza:	860 mm	1030 mm	1200 mm	1370 mm
Emelési tartomány:	25-2240 mm			

Súly: 90.5 kg
Gyártó: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd.
Gyártó címe: New Long Teng Industrial Park, Changshu Economic Development Zone, Changshu, Jiangsu, P.R.C.
A termék megfelel **a**

2006/42/EC gépi megfelelőségi direktíva
PPP59011B:2019

előírásaiknak.

Minősítés száma: M8A 023747 0476 Rev. 00 Minősítést kiállító szervezet: TÜV SÜD Product Service GmbH.

A termék megfelelőségi nyilatkozatát, a gyártó állítja ki.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GYÁRTÓ: *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

CÍM: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

KIJELENTEM, HOGY AZ ALÁBB EMLÍTETT GÉP:

HIDRAULIKUS MOTORKIEMELŐ
Model No.: T32002CX-GS
vonatkozó gyáriszámok: M021X2022001-M021X2022009

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVNEK: GÉPI DIREKTÍVA 2006/42/EK

AZ ALÁBB FELSOROLT DOKUMENTÁCIÓK ALAPJÁN:
- ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
- MŰSZAKI RAJZOK
- VESZÉLYELEMZÉS ÉS MEGOLDÁSOK
- EGYÉB MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ, INTÉZKEDÉSEKKÉNT A MINŐSÉGI TERVEZÉS ÉS A GYÁRTÁS BIZTOSÍTÁSÁÉRT

MEGJEGYZÉS: E NYILATKOZAT HATÁJÁT VESZTI, HA MŰSZAKI MÓDOSÍTÁSAIT VAGY NEM RENDELTETÉS SZERŰ ÜZEMELTETÉSÉT A GYÁRTÓ BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL VÉGZI.

(KELT)
05. Augusztus 2021.
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

(NÉV ÉS ALÁÍRÁS)
常熟通润汽车零部件股份有限公司
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., LTD.

A Makler Kft, mint forgalmazó képviseletében:
2022.01.31.
Makler Kft, 2462 Martonvásár, Hunyadi u. 75.





Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Összecsukható motorkiemelő 2T – T32002CX-GS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

WE, *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE:

SHOP CRANE

Model No. T32002CX-GS

REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION:

- OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- TECHNICAL DRAWINGS
- HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS
- OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION

NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER'S CONSENT.

(PLACE AND DATE ISSUED)
Aug 05th, 2021
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

(NAME AND SIGNATURE POSITION)

常熟通宵汽车零部件股份有限公司
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD

Forgalmazói és termékbiztonsági adatok

Product safety information (EU 2023/988)

Termék

Megnevezés: hidraulikus motorkiemelő zsiráf, 2t
Cikkszám: T32002CX-GS
CE-jelölés: a termék CE-jelöléssel rendelkezik.

Gyártó / Manufacturer

Márka, gyártó: Changshu Tongrun
Szállító: Changshu Tongrun A.A.Import/Export
Cím: Room 506-6,Binjiang Int.Bdg,No88, 1 Jiangsu China

Forgalmazó, importőr az Európai Unióban / Importer, distributor

MAKLER Technika gép és Alkatrészellátó Kft.
Cím: 2462 Martonvásár, Hunyadi u. 75., Magyarország
Telefon: +36 22 460 621 · E-mail: makler@makler.hu
Web: www.makler.hu

A terméket csak a használati utasítás szerint használja. Kérdés, panasz vagy biztonsági észrevétel esetén forduljon a forgalmazóhoz a fenti elérhetőségeken.